
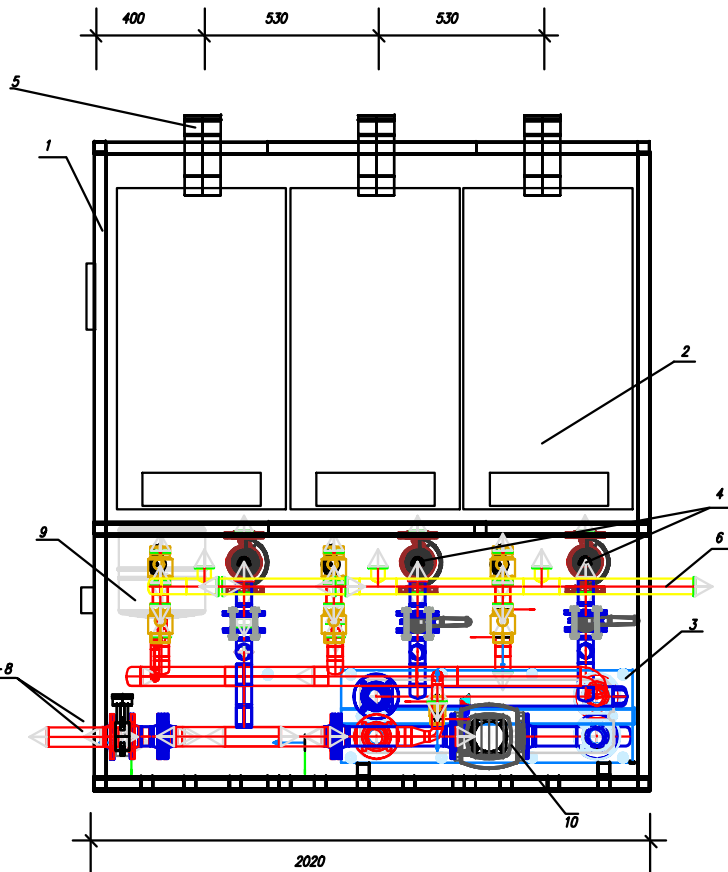


Котел газовый водогрейный  
наружного исполнения Булат 240GB3

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Номинальная тепловыработка            | 240 кВт                 |
| Вид топлива                           | Природный газ           |
| Номинальное давление газа             | 17 мбар                 |
| Максимальное избыточное давление воды | 0.4 бар                 |
| Напряжение/Частота                    | 230В/50Гц               |
| Максимальная потребляемая мощность    | 2000 Вт                 |
| Максимальный расход природного газа   | 26.59 м <sup>3</sup> /ч |
| Вес                                   | 850 кг                  |

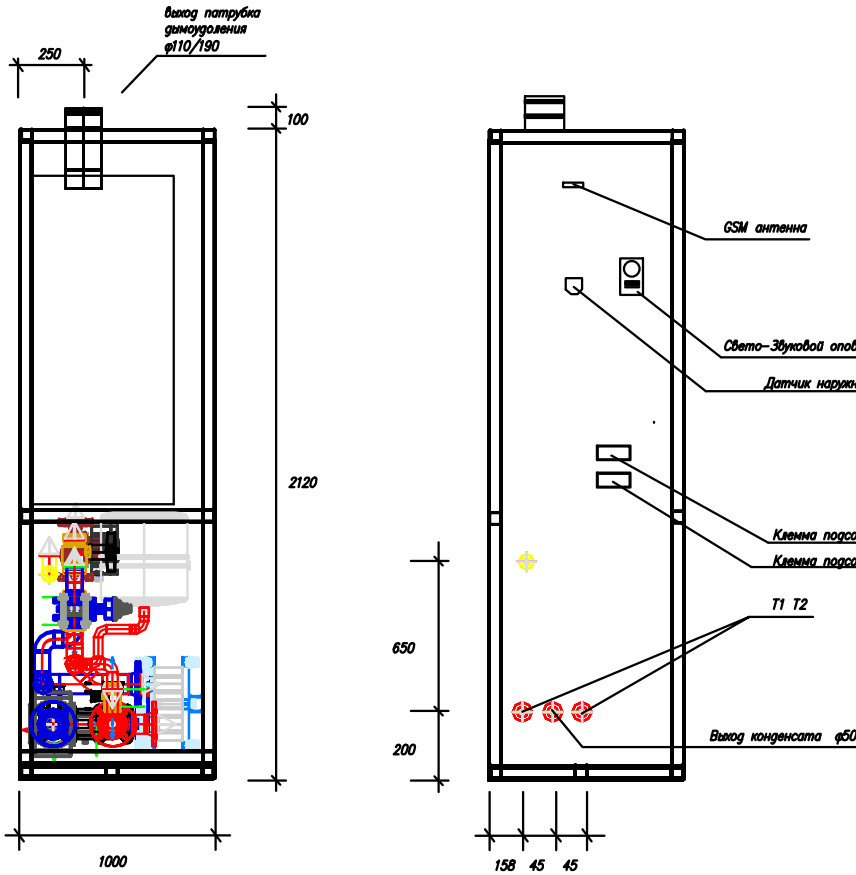

Булат 240GB3-1  
три котловых блока с насосами контура котлов  
В ПП обязательная установка гидравлического разделителя или пластинчатого теплообменника с расширительным баком

Булат 240GB3-2  
три котловых блока с насосами контура котлов  
пластинчатый разборный теплообменник ЭТРА

Булат 240GB3-3  
три котловых блока с насосами контура котлов  
пластинчатый разборный теплообменник ЭТРА и насос контура отопления

| № поз | Спецификация  | Кол-во | Лист  |
|-------|---|--------|-------|
|       | Булат 240GB3  | 1      | 850/0 |
|       | Котловый блок Buderus 80 кВт  | 3      |       |
|       | Пластинчатый разборный теплообменник в комплектации Булат 240GB3-2(3) | 1      | 850/1 |
|       | Насос Grundfos Magna 25-60*   | 3      |       |
|       | Патрубок дымовых газоб  | 3      |       |
|       | Газопровод вход 50  | 1      |       |
|       | Трубопровод подачи 85   | 1      |       |
|       | Трубопровод обратки 85  | 1      |       |
|       | Расширительный бак в комплектации Булат 240GB3-2(3)                   | 1      | 850/2 |
| 10    | Насос контура отопления Wilo Top S в комплектации Булат 240GB3-2(3)   | 1      |       |