

*Котел газовый водогрейный  
наружного исполнения Булат 150R3*

*Номинальная теплопроизводительность*

148 кВт

*Вид топлива*

Природный газ

*Номинальное давление газа*

17 мбар

*Максимальное избыточное давление воды*

3 бар

*Максимальная температура падающей линии*

90С

*Напряжение/Частота*

230В/50Гц

*Максимальная потребляемая мощность*

800 Вт

*Максимальный расход природного газа*

15.3 м<sup>3</sup>/ч

*Вес*

345 кг

*Климатическое исполнение УХЛ 1*

-34С

Конденсационный котловой блок из жаропрочной нержавеющей стали Riello (Италия)

Горелка газовая премиксная полного предварительного смешения

Система каскадного регулирования котловых блоков

Система погодозависимого управления

Система Аварийного оповещения звук/свет

Система Аварийного GSM оповещения

Модуляция от 9-100% мощности с постоянным соотношением газ/воздух

Насосы котлового контура

Насос отопительного контура частотный

Предохранительные клапаны котловых блоков



Насос конденсата (опция)

Возможность управления контуром ГВС (опция)

Возможность управления контурами отопления

№ поз	Спецификация	Кол-во	Лист
1	Булат 150R3	1	850/0
2	Котловой блок Power Plus 50кВт	3	
3	Гидравлический разделитель * с трубопроводом	1	850/1
4	Насос Grundfos Magna 25-60*	2	
5	Кран шаровый 3/4 В/В	4	
6	Обратный клапан 3/4 В/В	2	
7	Газопровод вход 50	1	
8	Труба гофрированная 40мм с комплектом резиновых прокладок	4	
9	Каскадный дымоход ф150/200	1	850/2
10	Кран шаровый 1** В/В	2	
T1	Трубопровод подачи 60	1	850/3
T2	Трубопровод обратки 60		

\* В зависимости от комплектации

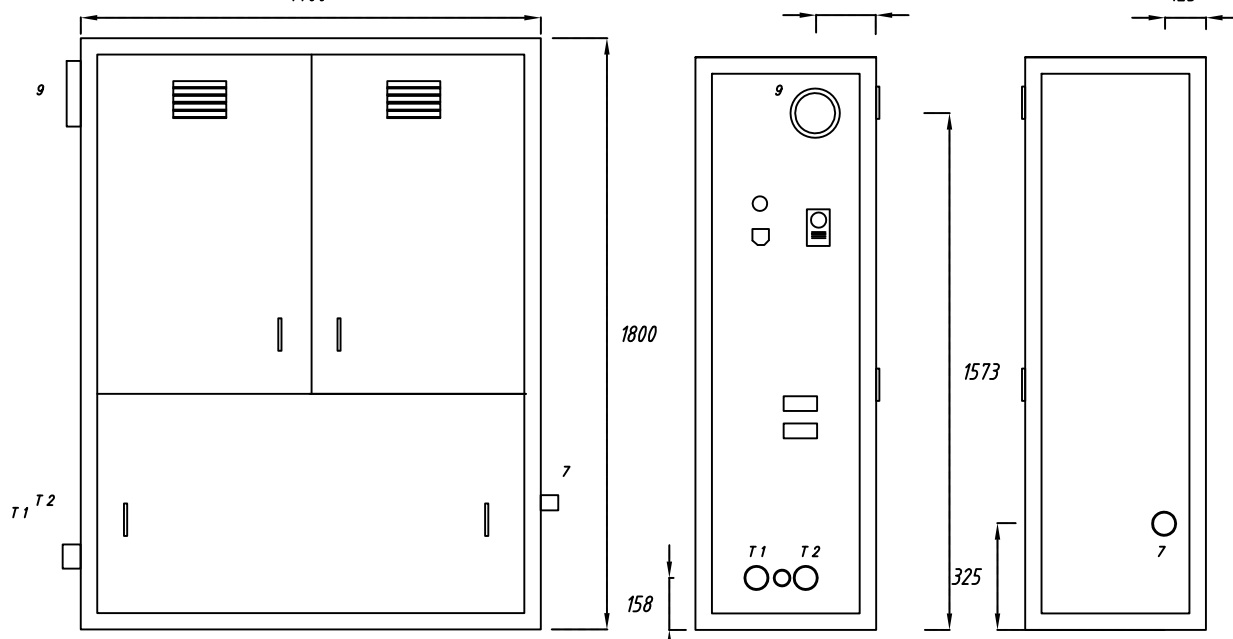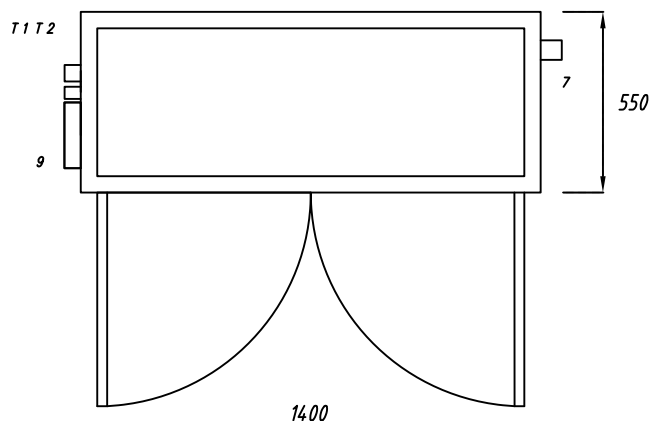

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

**Булат 150R3**

Лист

1