
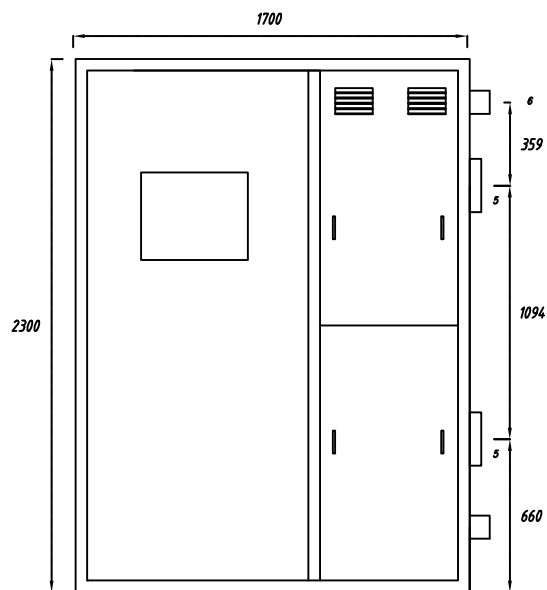
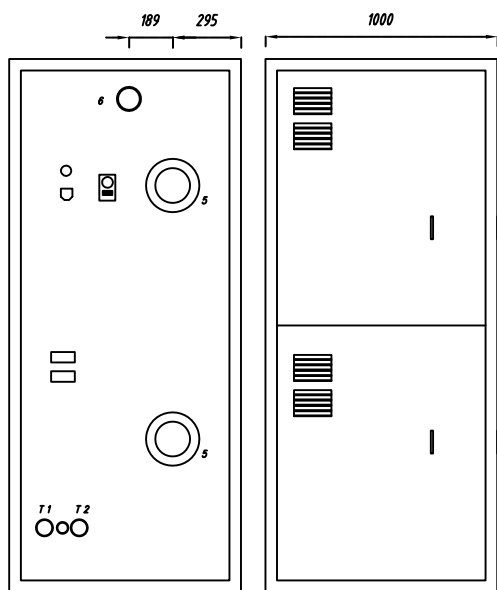


Котел газовый водогрейный
 наружного исполнения Булат 1000GF2
 Номинальная теплопроизводительность
 Вид топлива
 Номинальное давление газа
 Максимальное избыточное давление воды
 Напряжение/Частота
 Максимальная потребляемая мощность
 Максимальный расход природного газа
 Вес

1000 кВт
 Природный газ
 13–20 мбар
 0.6 бар
 230В/50Гц
 2000 Вт
 113.2 м³/ч
 1700 кг

Конденсационный котловой блок из жаропрочной нержавеющей стали Sermeta (Франция)
 Горелка газовая премиксная полного предварительного смешения
 Система каскадного регулирования котловых блоков
 Система погодозависимого управления
 Система Аварийного оповещения звук/свет
 Система Аварийного GSM оповещения
 Модуляция от 9-100% мощности с постоянным соотношением газ/воздух
 Насосы котлового контура
 Предохранительные клапаны котловых блоков
 Насос конденсата
 Возможность управления контуром ГВС (опция)
 Возможность управления контурами отопления

№ поз	Спецификация	Кол-во	Лист
1	Булат 1000GF2	1	850/0
2	Котловой блок Sermeta(Франция) 500 кВт	2	
3	_____		850/1
4	Насос Willo	2	
5	Патрубок дымовых газов ф180/260	6	
6	Газопровод вход 80	1	
7	Трубопровод подачи 100 T1	1	
8	Трубопровод обратки 100 T2	1	

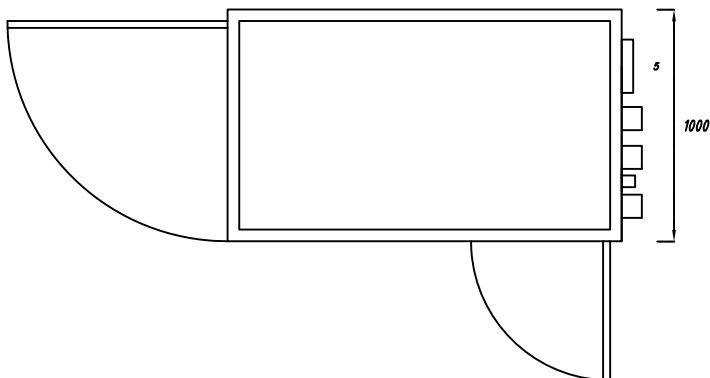

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	------	------	--------	---------	------

Булат 1000GF2

Лист
1