
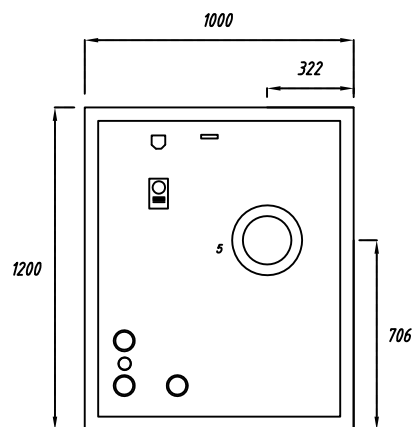
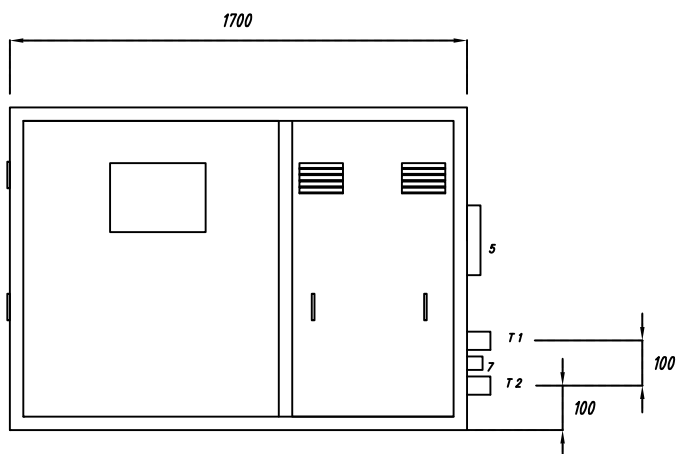


Котел газовый водогрейный
 наружного исполнения Булат 380GF
 Номинальная теплопроизводительность
 Вид топлива
 Номинальное давление газа
 Максимальное избыточное давление воды
 Напряжение/Частота
 Максимальная потребляемая эл. мощность
 Максимальный расход природного газа при 95/75С
 Вес

300 кВт
 Природный газ
 13–20 мбар
 0.6 бар
 230В/50Гц
 1500 Вт
 30.15 м³/ч
 600 кг

Конденсационный котловой блок из жаропрочной нержавеющей стали Sermeta (Франция)
 Горелка газовая премиксная полного предварительного смешения
 Система каскадного регулирования котловых блоков
 Система погодозависимого управления
 Система Аварийного оповещения звук/свет
 Система Аварийного GSM оповещения
 Модуляция от 9-100% мощности с постоянным соотношением газ/воздух
 Насосы котлового контура
 Предохранительные клапаны котловых блоков
 Насос конденсата
 Возможность управления контуром ГВС (опция)
 Возможность управления контурами отопления

№ поз	Спецификация	Кол-во	Лист
1	Булат 300GF	1	850/0
2	Котловой блок Sermeta	1	
3	_____		850/1
4	Насос Willo	1	
5	Патрубок вых. дым. ф180/260	1	
6	Газопровод вход 65	1	
7	Трубопровод подачи 80 T1	1	
8	Трубопровод обратки 80 T2	1	

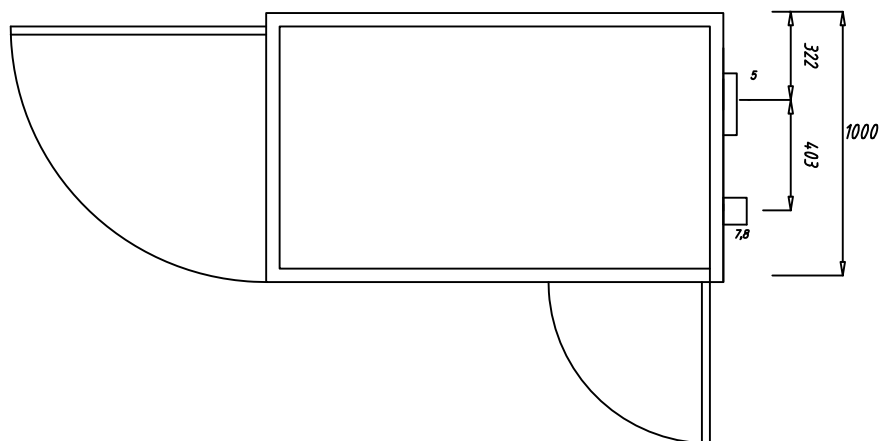

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Булат 300GF

Лист
1