
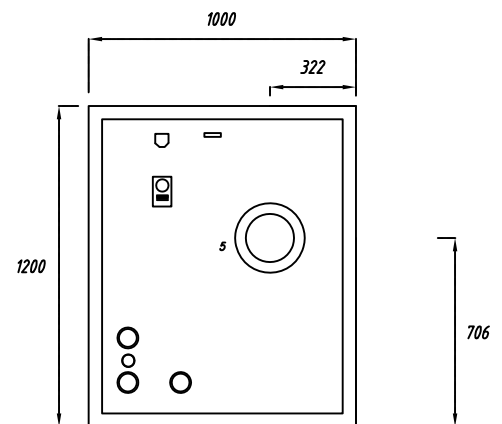
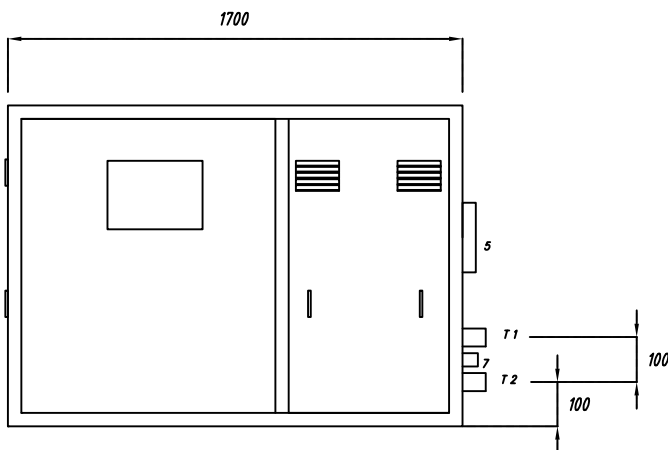


Котел газовый водогрейный  
 наружного исполнения Булат 500 GF  
 Номинальная теплопроизводительность  
 Вид топлива  
 Номинальное давление газа  
 Максимальное избыточное давление воды  
 Напряжение/Частота  
 Максимальная потребляемая эл. мощность  
 Максимальный расход природного газа при 95/75С  
 Вес

500 кВт  
 Природный газ  
 13–20 мбар  
 0.6 бар  
 230В/50Гц  
 1500 Вт  
 56,6 м<sup>3</sup>/ч  
 600 кг

Конденсационный котловой блок из жаропрочной нержавеющей стали Sermeta (Франция)  
 Горелка газовая премиксная полного предварительного смешения  
 Система каскадного регулирования котловых блоков  
 Система погодозависимого управления  
 Система Аварийного оповещения звук/свет  
 Система Аварийного GSM оповещения  
 Модуляция от 9-100% мощности с постоянным соотношением газ/воздух  
 Насосы котлового контура  
 Предохранительные клапаны котловых блоков  
 Насос конденсата  
 Возможность управления контуром ГВС (опция)  
 Возможность управления контурами отопления

№ поз	Спецификация	Кол-во	Лист
1	Булат 500GF	1	850/0
2	Котловой блок Sermeta	1	
3	—————		850/1
4	Насос Willo	1	
5	Патрубок вых. дым. ф180/260	1	
6	Газопровод вход 65	1	
7	Трубопровод подачи 80 T1	1	
8	Трубопровод обратки 80 T2	1	

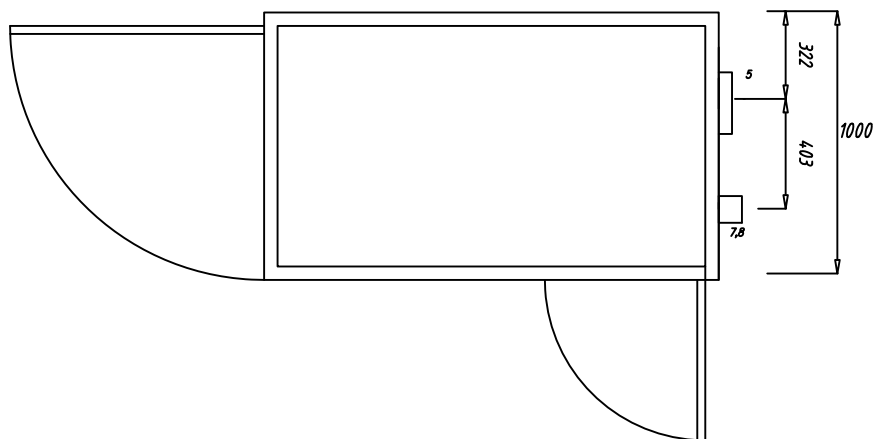

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

**Булат 500GF**

Лист  
1