
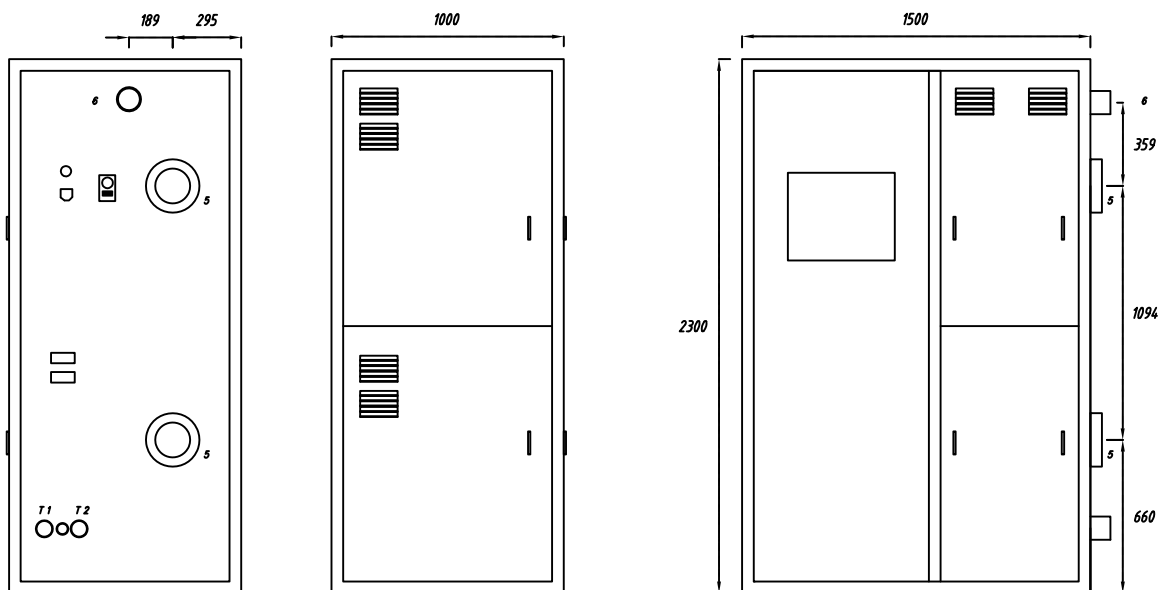


Котел газовый водогрейный  
 наружного исполнения Булат 600 GF 2  
 Номинальная теплопроизводительность  
 Вид топлива  
 Номинальное давление газа  
 Максимальное избыточное давление воды  
 Напряжение/Частота  
 Максимальная потребляемая мощность  
 Максимальный расход природного газа  
 Вес

600 кВт  
 Природный газ  
 13–20 мбар  
 0.6 бар  
 230В/50Гц  
 2000 Вт  
 67,8 м<sup>3</sup>/ч  
 1400 кг

Конденсационный котловой блок из жаропрочной нержавеющей стали Sermeta (Франция)  
 Горелка газовая премиксная полного предварительного смешения  
 Система каскадного регулирования котловых блоков  
 Система погодозависимого управления  
 Система Аварийного оповещения звук/свет  
 Система Аварийного GSM оповещения  
 Модуляция от 9–100% мощности с постоянным соотношением газ/воздух  
 Насосы котлового контура  
 Предохранительные клапаны котловых блоков  
 Насос конденсата  
 Возможность управления контуром ГВС (опция)  
 Возможность управления контурами отопления

№ поз	Спецификация	Кол-во	Лист
1	Булат 600GF2	1	850/0
2	Котловой блок Sermeta 300 кВт	2	
3	-----		850/1
4	Насос Wilo	6	
5	Патрубок дымовых газов ф150/230	6	
6	Газопровод вход 80	1	
7	Трубопровод подачи 100 T1	1	
8	Трубопровод обратки 100 T2	1	

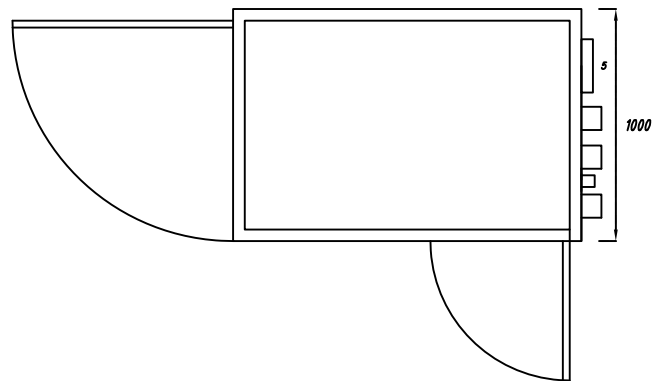

Инв. № подл.	Взам. инв. №
	Подп. и дата

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	<b>Булат 600GF2</b>	Лист
							1