


**Каскад 400 кВт газовых водогрейных котлов
наружного исполнения Булат 100 GF**

Номинальная теплопроизводительность
Вид топлива
Номинальное давление газа
Максимальное избыточное давление воды
Напряжение/Частота
Максимальная потребляемая эл. мощность
Максимальный расход природного газа

400 кВт
Природный газ
13–25 мбар
6 бар
230В/50Гц
2000 Вт
41.6 м³/ч

Конденсационный котловой блок нержавеющей стали Sermeta (Франция)
Горелка газовая премиксная полного предварительного смешения
Система каскадного регулирования котлов до 8шт
Система погодозависимого управления
Система Аварийного оповещения звук/свет
Система Аварийного GSM оповещения
Модуляция от 9-100%
Насосы котлового контура
Предохранительные клапаны котловых блоков
Насос конденсата

№ поз	Спецификация	Кол-во
1	Патрубок дымохода φ100	1
2	Газопровод φ40	1
3	Трубопровод ТМ φ40	1
4	Трубопровод ТМ φ40	1
5	Свето/Звуковая сигнализация	1
6	Датчик уличной температуры	1
7	Дымоход φ100/180 (опция)	4
8	Стойка под котел (опция)	4
9	Крепление настенное (опция)	
10	Коллектор газопровод N4 φ50 (опция)	1
11	Коллектор ТМ подача N4 φ80 (опция)	1
12	Коллектор ТМ обратка N4 φ80 (опция)	1
13	Котел газовый Булат100GF Мастер	1
14	Котел газовый Булат100GF	3

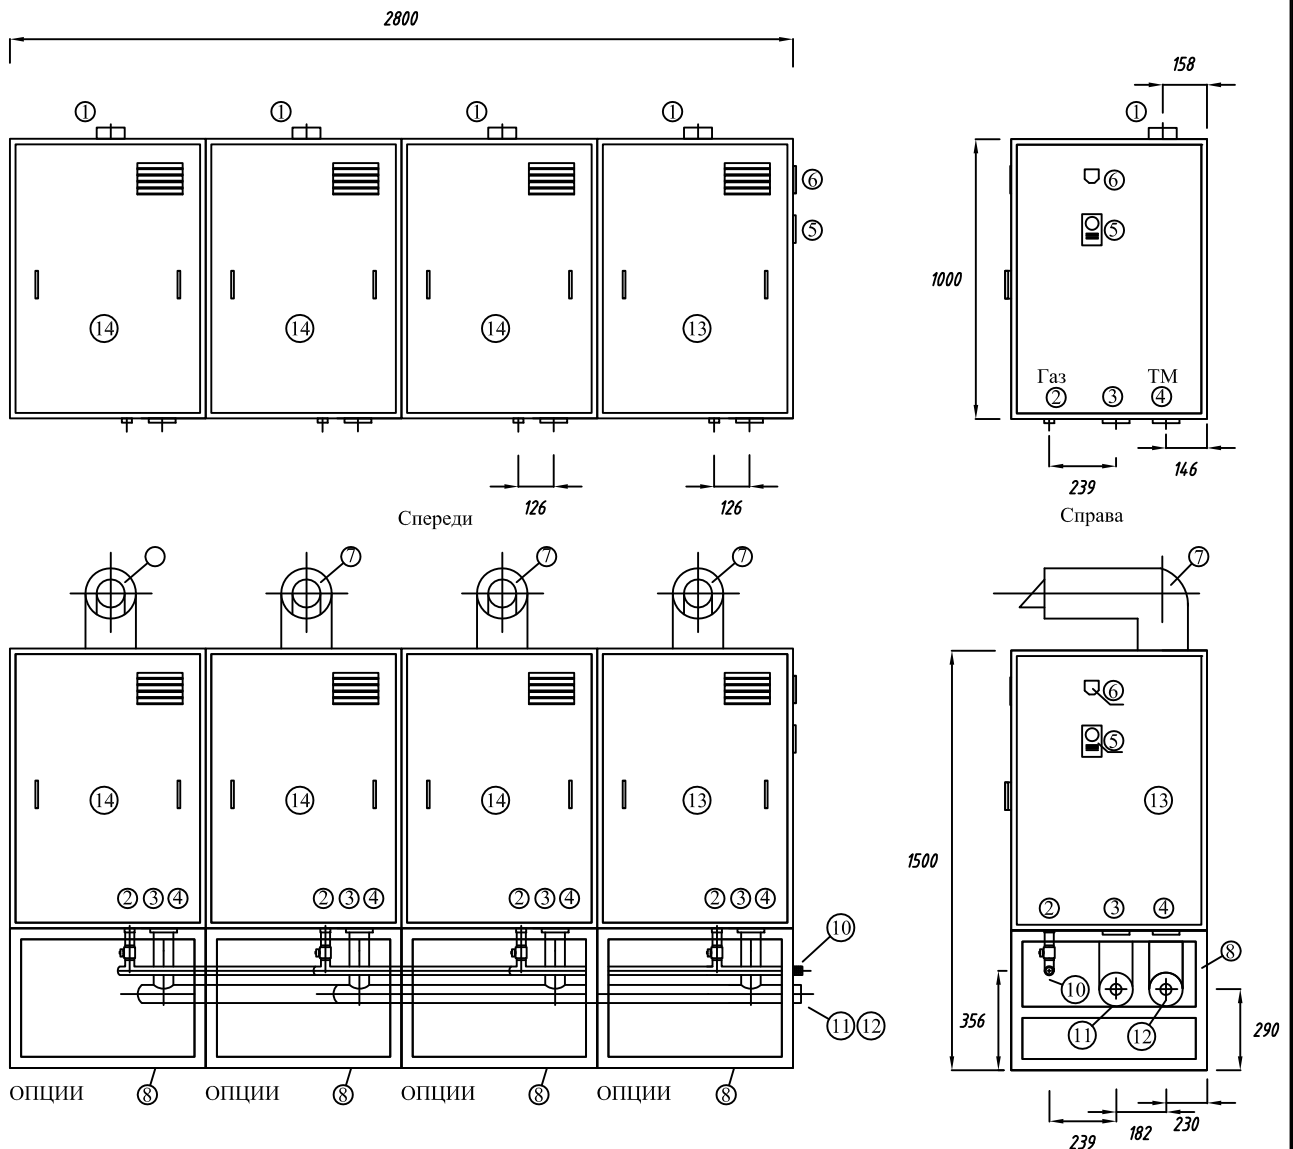

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата