


Котел газовый водогрейный
наружного исполнения Булат 500GB 5 Контейнер

Номинальная тепловыделительность	500 кВт
Вид топлива	Природный газ
Номинальное давление газа	17 мбар
Максимальное избыточное давление воды	0.4 бар
Напряжение/Частота	230В/50Гц
Максимальная потребляемая мощность	1500 Вт
Максимальный расход природного газа	52,65 м ³ /ч
Вес	1200 кг

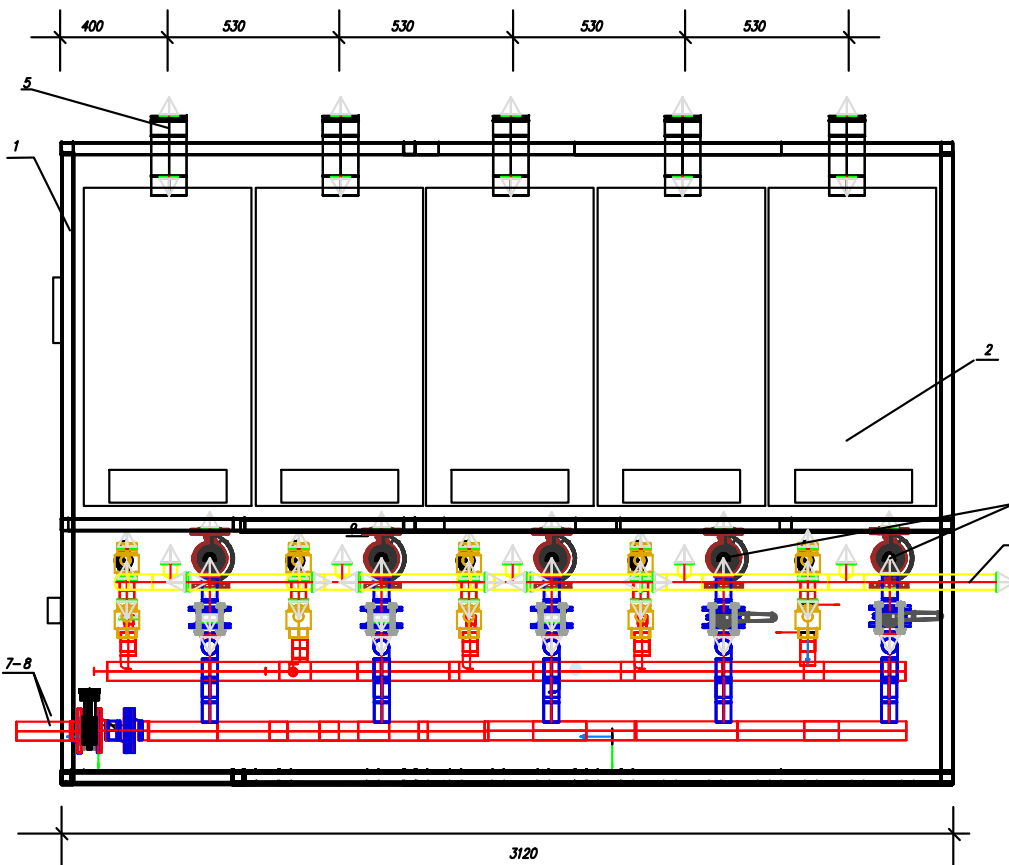

Булат 500GB5-1
три котловых блока с насосами контура котлов
В ТП обязательная установка гидравлического
разделителя или пластинчатого теплообменника
с расширительным баком

№ поз	Спецификация	Кол-во	Лист
1	Булат 500GB5	1	850/0
2	Котловый блок Buderus 100 кВт	5	
3	_____		850/1
4	Насос Grundfos Magna 25-60*	5	
5	Патрубок дымовых газов	5	
6	Газопровод вход 65	1	
7	Трубопровод подачи 100 T1	1	
8	Трубопровод обратки 100 T2	1	