


Котел газовый водогрейный наружного исполнения Булат серии GF 2 общая схема автоматизации

Конденсационный котловой блок из жаропрочной нержавеющей стали Sermeta (Франция)
 Горелка газовая премиксная полного предварительного смешения
 Система каскадного регулирования котловых блоков
 Система погодозависимого управления
 Система Аварийного оповещения звук/свет
 Система Аварийного GSM оповещения
 Модуляция от 9-100% мощности с постоянным соотношением газ/воздух
 Насосы котлового контура
 Предохранительные клапаны котловых блоков
 Насос конденсата
 Возможность управления контуром ГВС (опция)
 Возможность управления контурами отопления

№ поз	Спецификация	Кол-во	Лист
КБ1.2	Котловой блок	2	880/0
T1	Термо-датчик котлового блока	4	
T2	Датчик выжигострелки	2	880/1
T3	Датчик наружной температуры	2	
T4	Датчик корпуса котла	6	
2	Насос котлового контура	4	
3	Свето-звучовая сигнализация	1	
4	Каскадный контроллер котла	2	
5	GSM контроллер	1	
6	Газоанализатор	1	
7	Вход эл.питания 220В >2кВт	1	

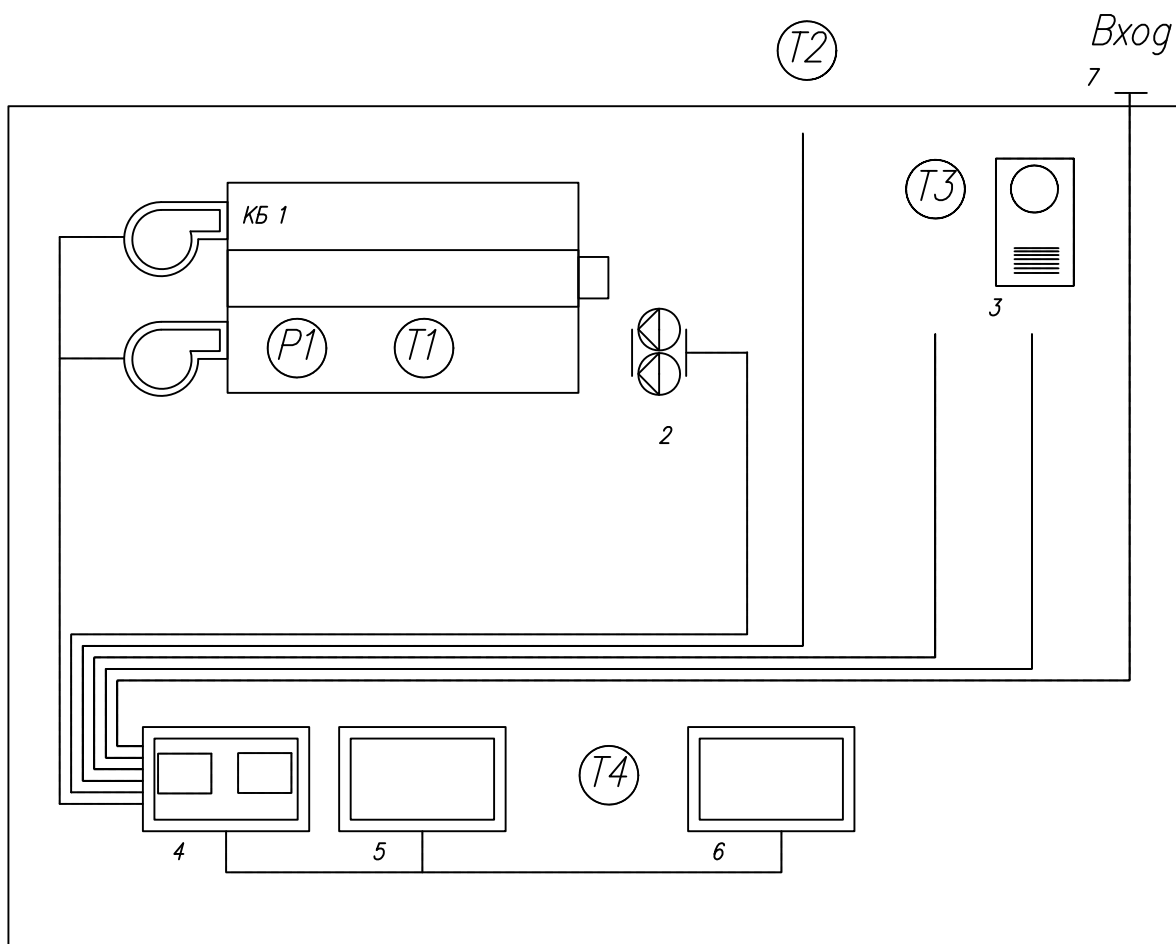

Инв. № подл.
 Подп. и дата
 Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Булат GF

Лист
1